

投光ランプ型LED

JAPAN STANDARD OF LED

JSL

JSM-80S/L (S:ショート L:ロング)

高出力LEDランプ！既存の灯具に取り付け可能！



NEW

IP 65

省エネ

消費電力5分の1！！
水銀灯250～400W相当！！

長寿命

寿命 4倍！！
期待寿命 50,000時間！！

ECO

CO2排出量 75%カット！！
環境対策に効果大！！

すぐに点灯

点灯立上げ時間が短い！！


防塵・防水

屋外対応 IP65！！

LED発光効率

業界最高 139lm/w採用
※CREE (XP-G採用)

【寸法面】

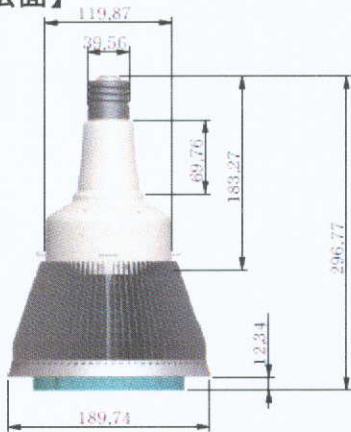

安定器取り外し不要！！

※安定器取り外す事で、更に消費電力カット

| 品名 | | 型番 | | 発光色 | | サイズ |
|-----------|-------|----------|---------|----------------------|------------------------|----------------------------|
| JSM-80S/L | | JSM-80CW | | Cool White (5500K相当) | | S=Φ190×H235 L=Φ190×H297 |
| | | | | | | |
| 消費電力 | 重量 | 口金 | ビーム角 | 全光束 | 定格電圧 | LED数 |
| 75W | 1.7kg | E39 | A: 125° | 7200lm 以上 | AC90～240V 推奨電圧 200V | 36個 CREE |
| | | | B: 60° | | | |

※ビーム角のA:125° は天井高(5m～6m程度推奨) B:60° は天井高(8m～10m程度推奨)